


はじめてのセキュアひかり設定マニュアル

この度は、セキュアひかり(インターネット接続サービス)をお申し込みいただき誠にありがとうございます。
セキュアひかりをご利用いただくにあたり、本設定マニュアルをご確認の上、パソコンの設定を行っていただきますようお願い申し上げます。


パソコンの設定の前に!

①パソコンと回線終端装置(ONU)とモジュラージャックの接続を行ってください。

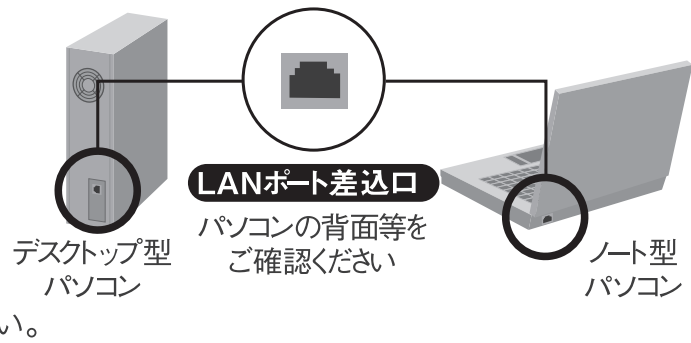

別紙をよくご確認いただき接続してください。

②プロバイダーから通知された「ユーザー名」「パスワード」の記載の書類をご用意ください。

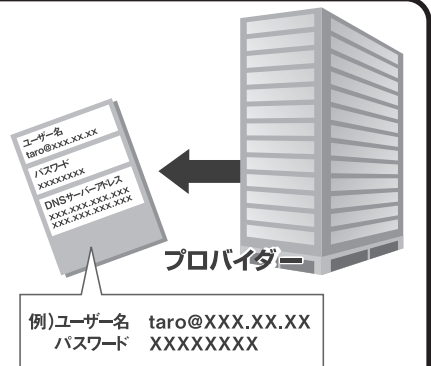

Windows10 設定の場合

- 左下の [スタート] に矢印を合わせクリックする。
 - Wの項目から、Windowsシステムツールをクリックし、コントロールパネルを選択する
 - 【ネットワークとインターネット】の【インターネットへの接続】をクリックする。
 - インターネットへの接続ウィンドウが表示され、【いいえ、新しい接続を作成します(C)】を選択し、【次へ(N)】ボタンをクリックする。
 - 【ブロードバンド(PPPoE)(R)】をクリックする。
 - 接続に必要な【ユーザー名】、【パスワード】、【接続名】を入力する。
※【ユーザー名】【パスワード】は「半角・英数」モードで入力してください。
※【接続名】は通常プロバイダー名を入力しますが、自由な名前を入力することもできます。
 - 【接続】ユーザー名* プロバイダーより通知されたユーザーID + @ + ドメイン名の形式で入力してください。(例)abcd1234@***.abc.co.jp
 - 【接続】パスワード* ユーザー名と同時にプロバイダーから払い出されたパスワードを入力してください。(例)password
 - 【接続】接続名* 任意のわかりやすい名前を入力してください。(例)ISP-A※注意: プロバイダーによって名称が異なります。
【接続】ユーザー名の例】 認証ID・ログインID・接続ID(プロバイダー名)ID など
【接続】パスワードの例】 認証パスワード・ログインパスワード・ネットワークパスワード など
 - 「インターネットに接続されています」と表示されたら【閉じる】をクリックする。
- 以上でインターネットの接続設定は完了です。

Windows7 設定の場合

- スタートメニューから【コントロールパネル】をクリックする。
 - 【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリックする。
 - 【新しい接続 またはネットワークのセットアップ】をクリックする。
 - 【インターネットに接続します】を選択し、【次へ】をクリックする。
 - 【ブロードバンド(PPPoE)】をクリックする。
 - 【ユーザー名】、【パスワード】、【接続名】を入力したら、【接続】をクリックする。
※【ユーザー名】【パスワード】は「半角・英数」モードで入力してください。
※【接続名】は通常プロバイダー名を入力しますが、自由な名前を入力することもできます。
 - 【接続】ユーザー名* プロバイダーより通知されたユーザーID + @ + ドメイン名の形式で入力してください。(例)abcd1234@***.abc.co.jp
 - 【接続】パスワード* ユーザー名と同時にプロバイダーから払い出されたパスワードを入力してください。(例)password
 - 【接続】接続名* 任意のわかりやすい名前を入力してください。(例)ISP-A※注意: プロバイダーによって名称が異なります。
【接続】ユーザー名の例】 認証ID・ログインID・接続ID(プロバイダー名)ID など
【接続】パスワードの例】 認証パスワード・ログインパスワード・ネットワークパスワード など
 - 「インターネットに接続されています」と表示されたら【閉じる】をクリックする。
- 以上でインターネットの接続設定は完了です。

Mac OS 設定の場合

- システム環境設定
プロバイダーより「DNSサーバーアドレス」が指定されている場合は設定が必要
 - ①【アップルマーク】をクリック
 - ②【システム環境設定】をクリック
 - ③【ネットワーク】をクリック
 - PPPoEの設定
プロバイダーから通知された「アカウント名」と「パスワード」を正確に入力してください。
※「半角英数」モードで入力してください。大文字・小文字に注意ください。
※パスワードを入力する場合は「目隠し」をオフにしてください。
(プロバイダーから送付された書類例) 【お客様情報(契約内容)】
 - ①【表示】のドロップダウンで【内蔵Ethernet】を選択
 - ②【PPPoE】タブをクリック
 - ③【PPPoEを使って接続】をチェック
 - ④【アカウント名】および【パスワード】を入力
 - PPPoEオプションの設定 (PPPoEオプション/設定例)
 - ①【PPPoEオプション】をクリック
 - ②【必要ときに自動的に接続】をチェック
 - ③【OK】をクリック
 - ④【今すぐ適用】をクリック
 - ⑤ [] をクリック
 - インターネットへ接続
ホームページをご覧いただけます。
例)NTT西日本ネットサービスセンター
Safariのアイコンをクリック
 - ①【インターネット接続】をダブルクリック
※Mac OSのバージョンによっては「Internet Connect」と表示される場合があります。
 - ②【アプリケーション】をダブルクリック
 - ③【内蔵Ethernet】を選択
 - ④【接続解除】をクリック
 - インターネットを終了
デスクトップ画面の上のハードディスクのアイコンをダブルクリック
 - ①【インターネット接続】をダブルクリック
 - ②【接続解除】をクリック
- ブラウザ設定や電子メールの設定等について
 ホームページを見るために必要なブラウザソフトの設定や電子メールソフトの設定が必要となる場合があります。詳しくはプロバイダーへご確認ください。
- ブラウザ設定 Safari Internet Explorer等
 電子メール設定 Mail
※代表的なソフトウェアです。

光電話をご利用にならない場合

光電話をご利用の場合

ひかり電話対応機器をご利用の方はここから設定しましょう!

NTT東西ひかり電話対応機器(ルーター/ホームゲートウェイ)の接続設定

- ブラウザを起動し、アドレスを入力します。
アドレス① http://192.168.1.1/
- 好きなパスワードを入力し、「設定」をクリックします。
※パスワードは「半角英数字1~64文字」でお入力ください。
※ここで決めたいパスワードは、必ずお控えください。
- ユーザー名、パスワードを入力し「OK」をクリックします。
- U-Paが「回線接続中」となっていることを確認しブラウザを閉じます。
※「未接続」と表示されている場合は「接続」ボタンをクリックし、「最新状態に更新」ボタンをクリックして「状態」の項目が「回線接続中」になるまでご確認ください。
※ひかり電話対応機器本体の内部ランプが点灯していない場合は接続が正常にできていない可能性があります。もう一度接続先の設定をおこなってください。